

Portails pivotants Eco Maxi

Portillon & portail Eco Maxi

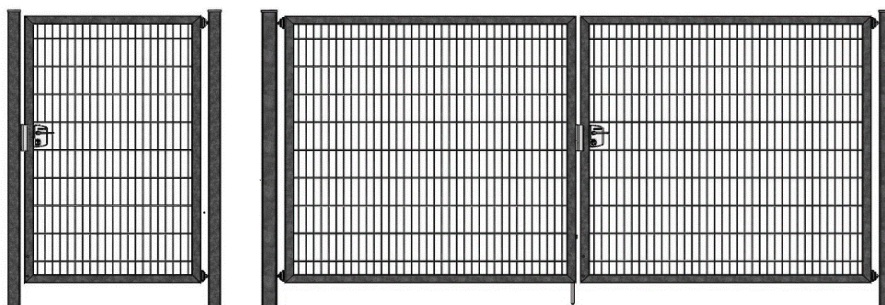


Tableau des dimensions

Portillon	Portail	Poteaux standards	Poteaux disponibles	Cadre vantail
1000	2000	60x60 mm		
1250	2500	60x60 mm	60x60 mm	
1500	3000	80x80 mm	80x80 mm	60x40 mm
2000	4000	100x100 mm	100x100 mm	
2500	5000	100x100 mm		

Spécifications techniques

- Portail pivotant composé d'un cadre en profil creux 60x40 mm, soudé en onglet.
- Remplissage vantail : treillis soudés composés de 2 fils horizontaux de Ø8 mm, et d'1 fil vertical de Ø6 mm, maille 50x200 mm.
- Vide seuil / bas du vantail = 30 mm.
- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieur poteaux.

Poteaux

- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur.
- Les poteaux sont munis d'un capuchon soudé
- Poteaux interchangeables pour chaque vantail.

Fermeture

- Gonds réglables, ouverture à 180°.
- Serrure Locinox avec gâche standard.
- Verrou de sol monté en applique.

Gamme des couleurs

- Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.
- Couleurs standards RAL : 6005 et 7016.