

Portails pivotants Eco Tyro

Portillon & portail Eco Tyro

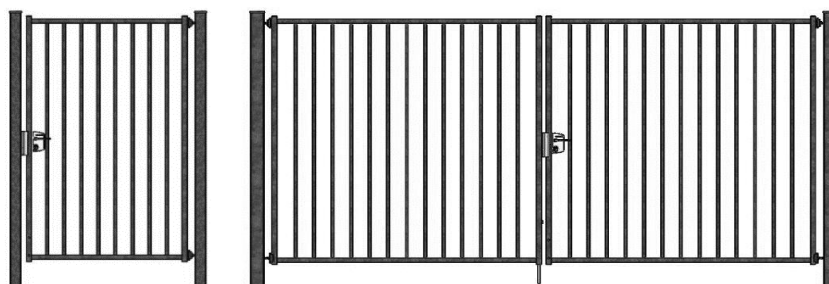


Tableau des dimensions

Portillon	Portail	Poteaux standards	Poteaux disponibles	Cadre vantail
1000	2000	60x60 mm		
1250	2500	60x60 mm	60x60 mm	
1500	3000	80x80 mm	80x80 mm	40x40 mm
2000	4000	100x100 mm	100x100 mm	
2500	5000	100x100 mm		

Spécifications techniques

- Portail pivotant composé d'un cadre en profil creux 40x40 mm.
- Remplissage vantail avec barreaux carrés de 25x25 mm.
- L'entraxe des barreaux est de 132 mm.
- Vide seuil / bas du vantail = 100 mm.
- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieur poteaux.

Poteaux

- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur.
- Les poteaux sont munis d'un capuchon en aluminium.
- Poteaux interchangeable pour chaque vantail.

Fermeture

- Gonds réglables, ouverture à 180°.
- Serrure Locinox avec gâche standard.
- Verrou de sol monté en applique.

Gamme des couleurs

- Traitement : acier pré-galvanisé et plastifié.
- Couleurs standards RAL : 6005 - 6009 - 7016 - 9005 - 9010.