

Portails pivotants Eco de Jardin

Portillon & portail Eco de Jardin

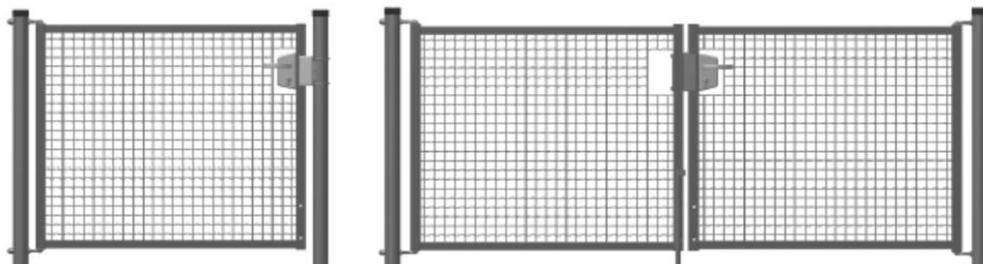


Tableau des dimensions

Portillon	Portail	Poteaux standards	Poteaux disponibles	Cadre vantail
1000	2000			
1200	2400			
1500	3000	60x60 mm	60x60 mm Ø60 mm	40x40 mm
2000	4000			

Spécifications techniques

- Portail pivotant composé d'un cadre en profil creux 40x40 mm.
- Remplissage vantail : treillis soudés, mailles 50x50 mm, épaisseur de fil Ø4 mm.
- Vide seuil / bas du vantail = 50 mm.
- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieur poteaux.

Poteaux

- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur.
- Les poteaux sont munis d'un capuchon plastique.
- Poteaux interchangeables pour chaque vantail.

Fermeture

- Gonds réglables, ouverture à 90°.
- Serrure Locinox avec gâche standard.
- Coffre, poignées et gâche en polyamide.
- Verrou de sol monté en applique.

Gamme des couleurs

- Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.
- Couleurs standards RAL : 6005 - 6009 - 9005.