

Barreaudage Excellium

Barreaudage Excellium

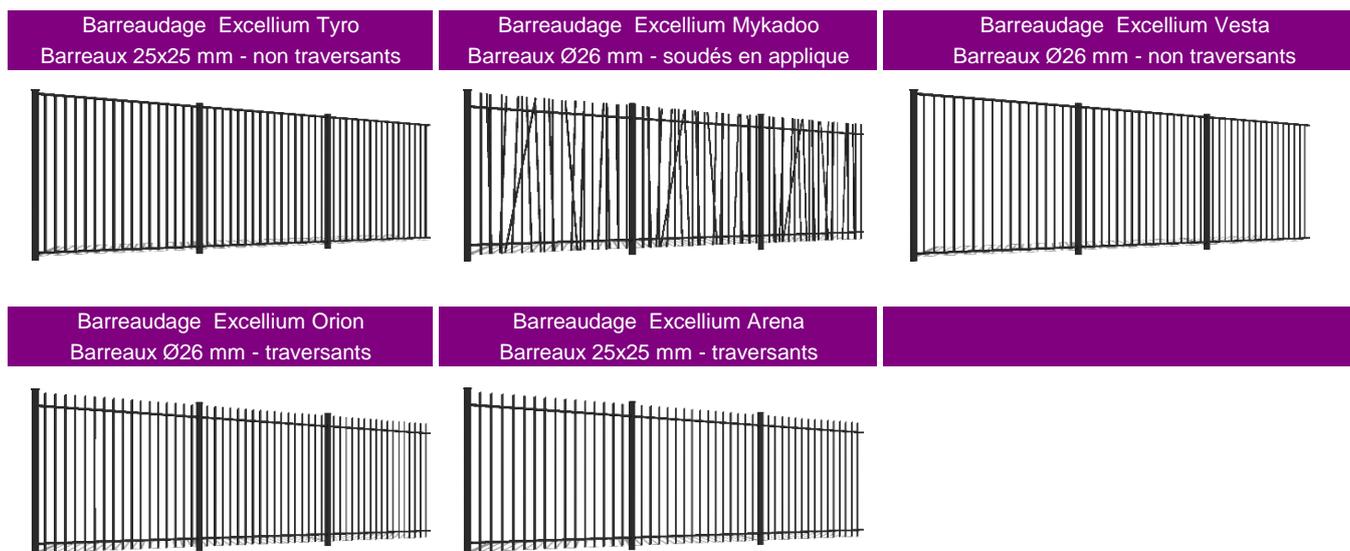


Tableau des dimensions

Modèle	Longueur panneau	Vide seuil	Lisses	Barreaux	Entraxe	Finition
Tyro	2294	100	50x30/25	25x25	132	lisse défensive en option
Mykadoo	2294	100	50x30/25	Ø26	max. 132	barreaux droits
Vesta	2294	100	50x30/25	Ø26	132	lisse défensive en option
Orion	2294	100	50x30/25	Ø26	132	barreaux droits ou biseautés
Arena	2294	100	50x30/25	25x25	145	barreaux droits ou biseautés

Poteaux

- Poteaux en tube carré de 60 x 60 mm.
- Capuchon aluminium.
- Poteaux à sceller ou sur platine.
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur.
- Poteaux sur platine 120x120 mm avec 4 trous de fixation Ø12 mm.
- Entraxe des poteaux 2360 mm.

Fixation

- Fixation aveugle.
- Fixation pour poteaux intermédiaires, départs ou angles.

Gamme des couleurs

- Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.
- Couleurs standards RAL : 6005 - 6009 - 7016 - 9005 - 9010.
- Pour les couleurs hors standard, voir la liste des plus-values couleurs hors standard 010.