


# Portails pivotants Nobellium Paxos

## Portillon & portail Nobellium Paxos

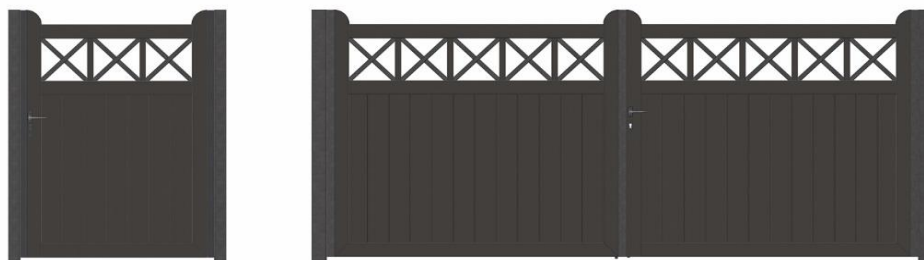

### Tableau des dimensions

| Portillon | Portail | Poteaux   | Lisse supérieure | Lisse inférieure | Montant d'about | Montant serrure |
|-----------|---------|-----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1000      | x       | 100x100x3 | 50x50x2          | 50x50x2          | 50x50x2         | 50x50x2         |
| 1250      | x       | 100x100x3 | 50x50x2          | 50x50x2          | 50x50x2         | 50x50x2         |
| x         | 2000    | 100x100x3 | 50x50x2          | 50x50x2          | 50x50x2         | 50x50x2         |
| x         | 2500    | 100x100x3 | 50x50x2          | 50x50x2          | 50x50x2         | 50x50x2         |
| 1500      | 3000    | 100x100x3 | 50x50x2          | 50x50x2          | 50x50x2         | 50x50x2         |
| x         | 3500    | 100x100x3 | 50x50x2          | 50x50x2          | 50x50x2         | 50x50x2         |
| x         | 4000    | 100x100x3 | 50x50x2          | 50x50x2          | 50x50x2         | 50x50x2         |
| x         | 4500    | 100x100x3 | 50x50x2          | 50x50x2          | 50x50x2         | 50x50x2         |
| x         | 5000    | 100x100x3 | 50x50x2          | 50x50x2          | 50x50x2         | 50x50x2         |
| x         | 5500    | 100x100x3 | 50x50x2          | 50x50x2          | 50x50x2         | 50x50x2         |
| x         | 6000    | 150x150x4 | 60x60x3          | 60x60x3          | 60x60x3         | 60x60x3         |

#### Spécifications techniques

- Portail pivotant composé d'un cadre en profil creux (cf. tableau).
- Remplissage vantail lames en aluminium à emboîtement, largeur 140 mm pareclosées dans le cadre.  
Croix en 30x30x1,5 mm  
Montants verticaux arronds en parties hautes
- Vide seuil / bas du vantail = 50 mm.
- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieur poteaux.

#### Poteaux

- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur.

#### Fermeture

- Gonds réglables, ouverture 180°.
- Serrure inoxydable à canon européen
- Verrou de sol en applique.

#### Gamme des couleurs

- Traitement de base : grenailage + métallisation + époxy zinc 80µ + thermolaquage polyester 80µ.
- Couleurs standards RAL : 6005 - 6009 - 7016 - 9005 - 9010.
- Pour les couleurs hors standard, voir la liste des plus-values couleurs hors standard 010.