

Portails pivotants Nobellium Sitos

Portillon & portail Nobellium Sitos

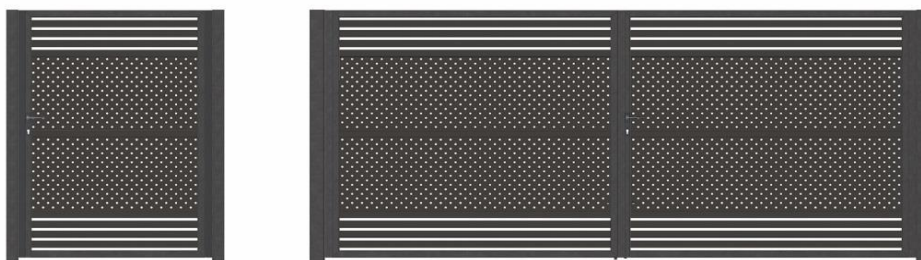


Tableau des dimensions

Portillon	Portail	Poteaux	Lisse supérieure	Lisse inférieure	Montant d'about	Montant serrure
1000	x	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
1250	x	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
x	2000	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
x	2500	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
1500	3000	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
x	3500	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
x	4000	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
x	4500	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
x	5000	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
x	5500	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
x	6000	150x150x4	60x60x3	60x60x3	60x60x3	60x60x3

Spécifications techniques

- Portail pivotant composé d'un cadre en profil creux (cf. tableau).
- Remplissage vantail tôle perforée R5T8 ép. 3 mm, soudée dans le cadre
Tubes 50x20x1,5 mm, avec 50 mm en vue et espace de 20 mm entre tubes
- Vide seuil / bas du vantail = 50 mm.
- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieur poteaux.

Poteaux

- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur.

Fermeture

- Gonds réglables, ouverture 180°.
- Serrure inoxydable à canon européen
- Verrou de sol en applique.

Gamme des couleurs

- Traitement de base : grenailage + métallisation + époxy zinc 80µ + thermolaquage polyester 80µ.
- Couleurs standards RAL : 6005 - 6009 - 7016 - 9005 - 9010.
- Pour les couleurs hors standard, voir la liste des plus-values couleurs hors standard 010.