


# Portails pivotants Résidence Tyro

## Portillon Résidence Tyro

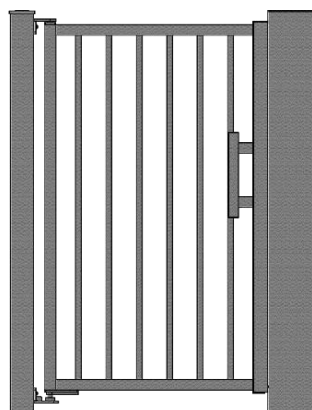

### Tableau des dimensions

Portillon	Poteau gonds	Poteau gâche	Cadre	Remplissage
1000	100x100x3	200x100x4	50x50x2	25x25
1250	100x100x3	200x100x4	50x50x2	25x25
1500	100x100x3	200x100x4	50x50x2	25x25

#### Spécifications techniques

- Portail pivotant composé d'un cadre en profil creux (cf. tableau).
- Remplissage vantail barreaux carrés 25x25 mm.
- Entraxe des barreaux est de 132 mm.
- Vide seuil / bas du vantail = 100 mm.
- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieur poteaux.

#### Poteaux

- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur.

#### Fermeture

- Ferme-porte intégré de type Manton avec pivots à billes.
- Bâton de maréchal
- Avec deux ventouses encastrés de 300 KG, type EMM60035C

#### Gamme des couleurs

- Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.
- Couleurs standards RAL : 6005 - 6009 - 7016 - 9005 - 9010.
- Pour les couleurs hors standard, voir la liste des plus-values couleurs hors standard 010.